

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИДЕНИЕ SHT-ST37

ИСПОЛНЕНИЕ 1


Aх4 шт.	Aх4 шт.
M6x30	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.

Общий вид сидения




При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт M6x30.

Вариант 1



Вариант 2

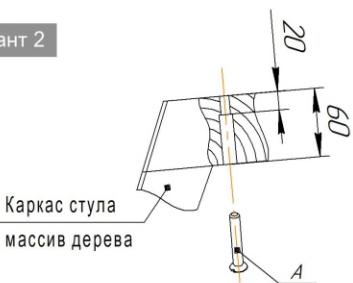


ИСПОЛНЕНИЕ 2


Aх4 шт.
M6x16

При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт M6x16.

Вариант 1



Вариант 2

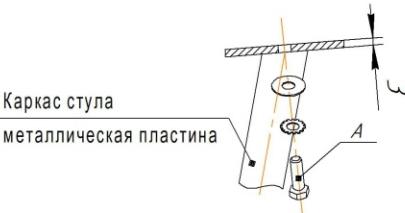

ВНИМАНИЕ!

- * каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями TM Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрика-производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств.
3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Если при транспортировке возникают следы, складки и заломы ворса на ткани микровелюра, то рекомендуется использовать бытовой отпариватель или профессиональный парогенератор для разглаживания ткани
8. Недопустимы контакты изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
9. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
10. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

На сидения и стулья из гнутой фанеры гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Дата продажи


«_____» _____ «20____»

Штамп магазина



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАС СТУЛА SHT-S70

Общий вид изделия

1 ШАГ

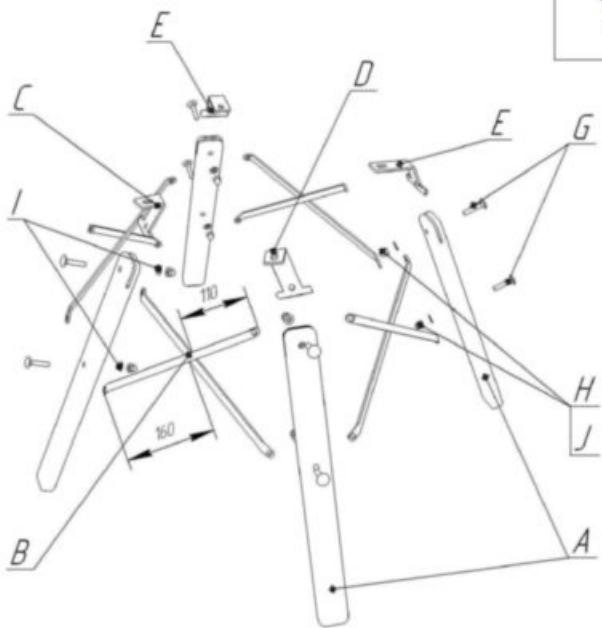

- Установить стяжки В и кронштейны С, Д и Е в опоры А, совместив отверстия как показано на рисунке и в соответствии со схемами установок кронштейнов и стяжек. Крепеж Г, И и Н не затягивать.
- Убедиться, что кронштейны расположены в соответствии со схемой установки кронштейнов.

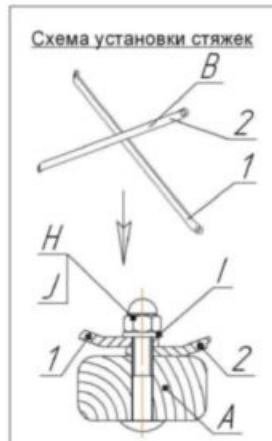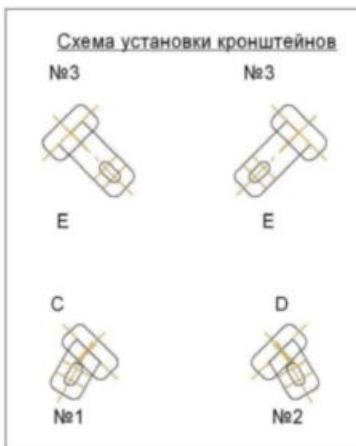

- Собранный каркас стула установить на плоскую поверхность.
- Установить сиденье (в комплект поставки не входит) на каркас при помощи крепежа К, Н и Л (не затягивать).
- В случае не прилегания кронштейнов С и Д к сиденью, поменять их местами.
- Затянуть крепеж К.
- Затянуть крепеж Н (крепление кронштейнов С, Д и Е в опорах А).
- Затянуть оставшийся крепеж Н.
- Установить на гайки Н колпачки Ј.

Ax4 шт.	Bx4 шт.	Cx1 шт.	Dx1 шт.	Ex2 шт.	Gx8 шт.	Hx8 шт.	Ix8 шт.	Jx8 шт.
Опора	Стяжка	Кронштейн №1	Кронштейн №2	Кронштейн №3	M6x35	M6	φ6 (зубчатая)	Колпачок пластик.
Kx4 шт.	Lx4 шт.	Nx4 шт.						
M6x12	φ6 (увелич.)	φ6 (зубчатая)						

Лист 2

ВНИМАНИЕ!

- *эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- *периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг