


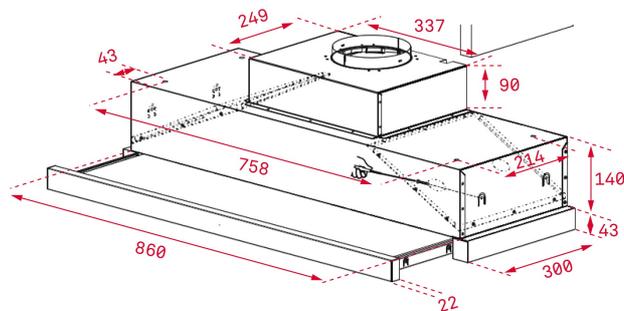

LED

Stop Delay  
Timer

## КОД

REF: 40436850

EAN: 8421152146255

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка

Мотор с двойной турбиной

Электронная панель управления

2 скорости + интенсивный режим

4 алюминиевых фильтра

Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)

Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев

Автоматическая подсветка

Светодиоды 3\*1,5 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 850

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 694

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 445

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 330

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 70

на максимальной скорости, дБ: 63

на минимальной скорости, дБ: 60

Выход: диаметр 120 мм

В комплекте: европейская вилка

Класс энергоэффективности: C

Класс гидродинамической эффективности: D

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: D

Максимальная номинальная мощность, Вт: 235

Сделано в Португалии

Для использования в режиме рециркуляции необходимо

дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в

дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 274

Ширина изделия (мм): 900

Глубина изделия (мм): 300/490

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 9,58

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: C

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 59,8

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 62,6

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 70,1

Ø Выход (мм): 150

## ЦВЕТ



40436850

Нержавеющая Сталь

