




LED



PERFECTA-4



Stop Delay Timer

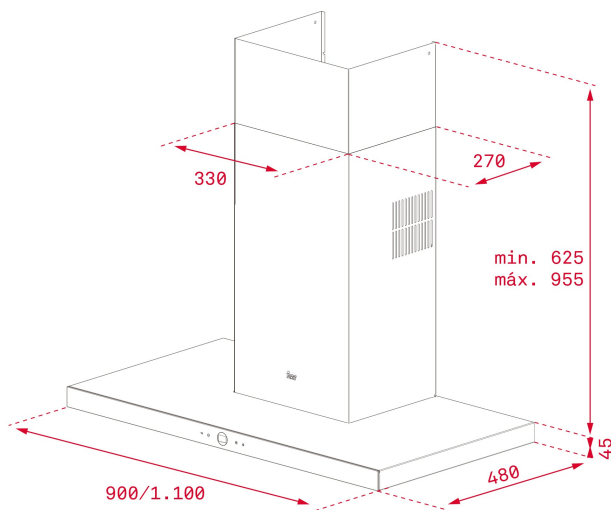

КОД

REF: 40437100

EAN: 8421152145661

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вытяжка Ultraslim

Высота корпуса 45 мм

Мотор EcoPower (с двойной турбиной)

Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами

3 скорости + интенсивный режим

3 фильтра из нержавеющей стали (12 слоёв)

Таймер остановки работы

Индикация загрязнения фильтров

Детектор влажности

Светодиодная лента 1*7 Вт

Вытяжка работает в режиме отвода

Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции 1/N1 код 40490147 — 1 шт.

В комплект рециркуляции входят угольные фильтры

Производительность:

в тестовом режиме, м³/ч: 1200

в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 760

на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 651

на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 352

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 72

на максимальной скорости, дБ: 68

на минимальной скорости, дБ: 54

В комплекте: переходник 150/120 мм

Кабель 145 см с вилкой

Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 — 2 шт.

Класс энергоэффективности: A

Класс гидродинамической эффективности: A

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: A

Максимальная номинальная мощность, Вт: 287

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 670-1000

Ширина изделия (мм): 900

Глубина изделия (мм): 480

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 15,33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 54,3

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 67,8

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 71,8

Ø Выход (мм): 150

